

Motorvermogen: **24,2 pk / 17,8 kW**

Eigen gewicht (Cabine/Canopy): **3 755 / 3 575 kg**

**For Earth, For Life**  
**Kubota**

# U36-4

**KUBOTA MINIGRAAFMACHINE**



# SPECIFICATIES

\*met rubber rupsen

Model		U36-4			
Eigen gewicht <sup>1</sup>	Cabine / Canopy	kg	3755 / 3575		
Bedrijfgewicht <sup>2</sup>	Cabine / Canopy	kg	3830 / 3650		
Motor	Model		D1703-M-DI-E4		
	Type		4-takt vloeistofgekoelde diesel		
	Vermogen ISO9249 NET	pk / omw/min	24.2 / 2200		
		kW / omw/min	17.8 / 2200		
	Aantal cilinders		3		
	Boring x slag	mm	87 x 92.4		
Inhoud		cc	1647		
Afmetingen	Totale breedte		mm	1700	
	Totale hoogte (Cabine/Canopy)		mm	2480	
	Totale lengte		mm	4910	
	Bodemvrijheid		mm	285	
	Afmetingen van het duwblad (lengte x hoogte)		mm	1700 x 340	
	Breedte van de rubberripsen		mm	300	
	Minimale draaicirkel aan de voorzijde met giekbeweging (links/rechts)		mm	1905 / 2260	
	Graafarm draaibaar (links/rechts)		Graden	69 / 48	
Hydraulisch Systeem	P1, P2		Pomp met variabele opbrengst		
	Opbrengst	ℓ /min	81.4		
		Hydraulische druk MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	24.5 (250)		
	P3		Tandwielpompe		
	Opbrengst	ℓ /min	20.9		
		Hydraulische druk MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	19.6 (200)		
	Extra functie (SP1)	Opbrengst	ℓ /min	61.6	
		Hydraulische druk MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	20.6 (210)		
	Extra functie (SP2)	Opbrengst	ℓ /min	20.9	
		Hydraulische druk MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	19.6 (200)		
Opbreekkracht, knikarm	kN (kgf)	17.1 (1740)			
Opbreekkracht, graafbak	kN (kgf)	30.0 (3060)			
Inhoud hydraulische (tank / circuit)	ℓ	35.7 / 61			
Maximale rijsnelheid	Langzaam	km/u	3.0		
	Snel	km/u	4.6		
Gronddruk	Cabine	kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	35.6 (0.36)		
	Canopy	kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	34.0 (0.35)		
Zwenksnelheid	rpm	8.3			
Inhoud brandstoftank	ℓ	45.1			

<sup>1</sup> Met 71 kg. wegende standaard bak, 1525 arm, volle tank, rubber rupsen.

<sup>2</sup> Met 75 kg. machinist en 71 kg. wegende standaard bak, 1525 arm, volle tank, rubber rupsen.

# HEFCAPACITEIT

Met cabine, rubber rupsen en 1525 mm arm kN (ton)

Hefhoogte	Lastafstand (3m)				Lastafstand (max.)		
	Over voorzijde		Over zijkant	Over voorzijde		Over zijkant	
	Duwblad omlaag	Duwblad omhoog		Duwblad omlaag	Duwblad omhoog		
2.0m	6.5 (0.67)	6.5 (0.67)	6.5 (0.66)	5.8 (0.58)	4.0 (0.41)	3.7 (0.37)	
1.5m	8.2 (0.83)	8.0 (0.81)	7.2 (0.74)	5.8 (0.59)	3.9 (0.39)	3.5 (0.36)	
1.0m	9.8 (1.00)	7.7 (0.78)	6.9 (0.71)	6.0 (0.61)	3.8 (0.38)	3.5 (0.35)	
0m	12.0 (1.23)	7.3 (0.75)	6.5 (0.67)	6.5 (0.66)	3.9 (0.39)	3.5 (0.36)	


## Gefluoreerde broeikasgassen

Airconditioning gas bevat gefluoreerde broeikas gassen.


Cabine model	Industriële aanduiding	Hoeveelheid (kg)	CO <sub>2</sub> equivalent (ton)	GWP
U36-4	HFC-134a	0.8	1.15	1430

(Aardopwarmingsvermogen: GWP)

# AFMETINGEN

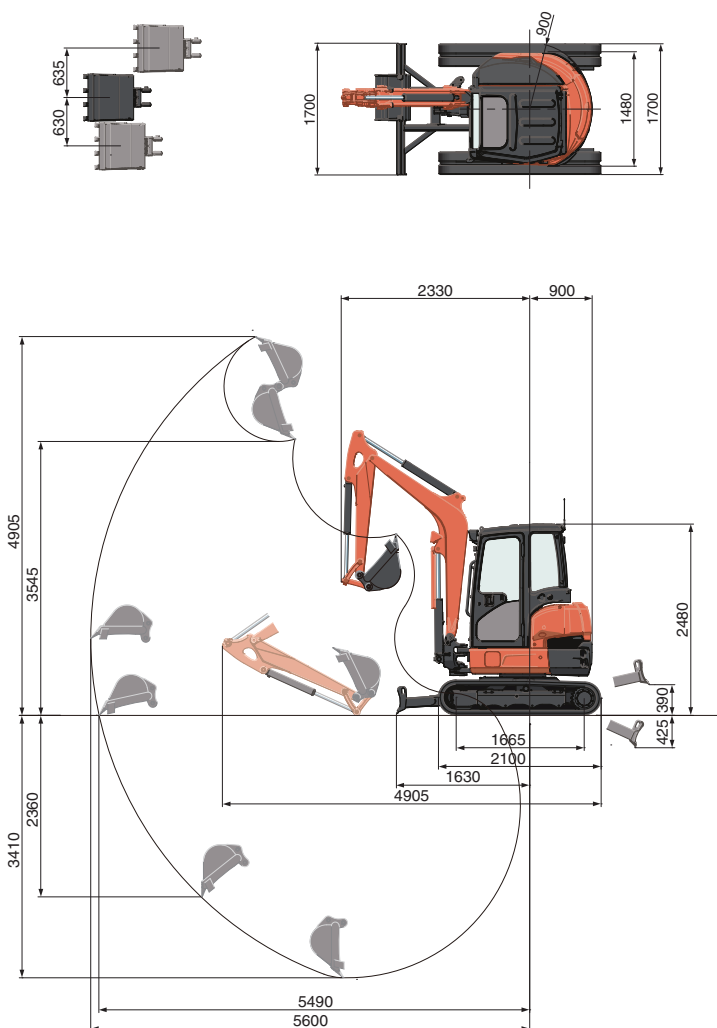

1525 mm arm  
Eenheid: mm

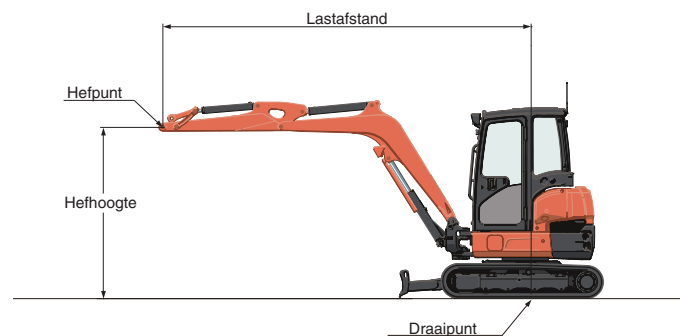

\* Werkbereiken zijn met de Kubota standaard bak, zonder snelwissel.

\* De specificaties zijn onderhevig aan verandering ten gevolge van productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

★ Alle getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend voor brochure doeleinden.

Draag bij het bedienen van de graafmachine altijd kleding en veiligheidsuitrusting welke vereist zijn volgens de wetgeving en/of bedrijfsregels.

## KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, rue Jules Verduyze  
Zone Industrielle - B.P. 50088  
95101 Argenteuil Cedex France  
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34  
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99  
<http://www.kubota-eu.com>